

G2, G4, G6, G8 GH2, GH4, GH6, GH8


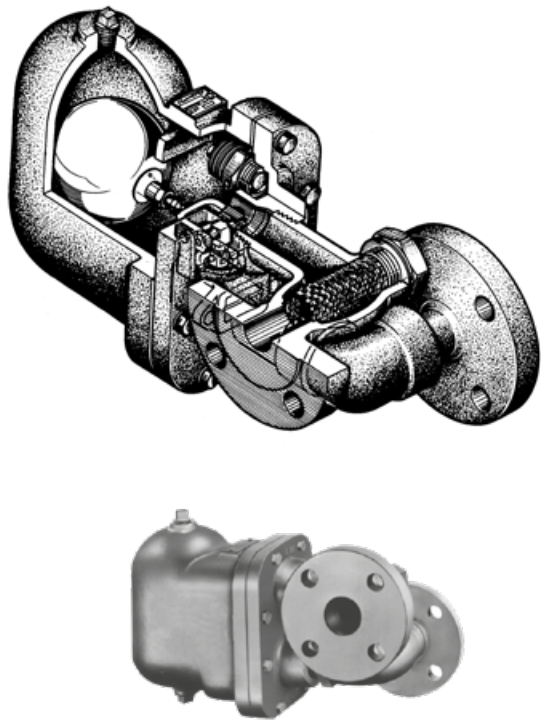




График производительности

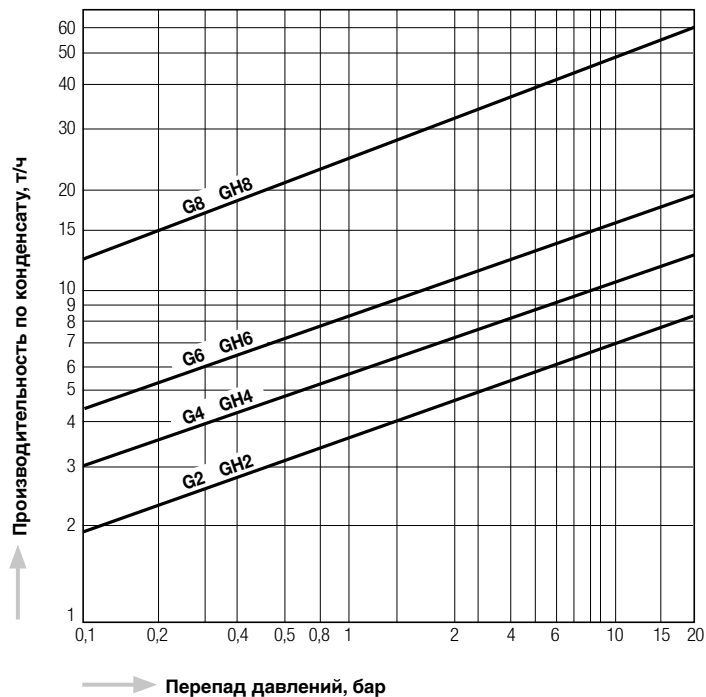

Размеры

G2 / GH2

G4, G6, G8 / GH4, GH6, GH8

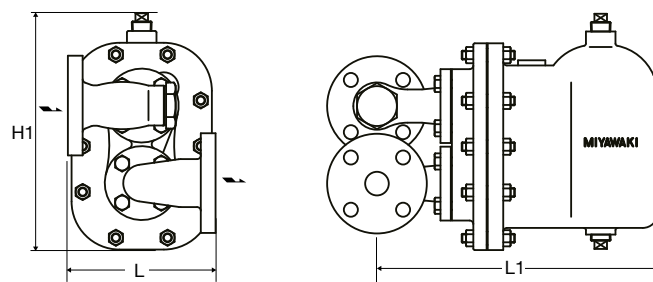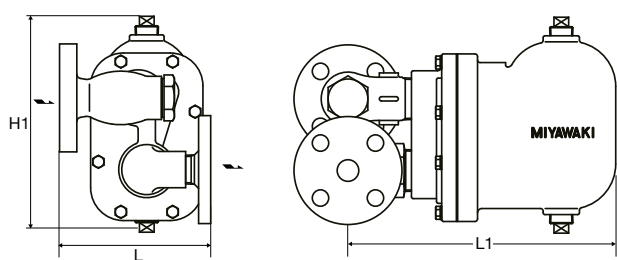

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм			Материал корпуса	Масса кг		
			бар		°C	L	L1			H	
G2	Фланцы JIS, ASME, DIN	25	16	220	175	310	250	Серый чугун FC250	21		
		32			180						
		40, 50			190						
		32 - 50			200						
G6		40 - 80			270	410	350		62		
G8		80, 100			350	570	480		147		
GH2	Фланцы JIS, ASME, DIN	25 - 40	20	400	200	310	235	Литая сталь SCPH2	24		
		50			210						
		32 - 50			200					380	320
		40 - 80			270					415	345
		80, 100			350					590	470